


HLパテント (樹脂防錆)



☆下筋(兼用)+上筋用 鋼製スペーサー

- 下筋用、上筋用のスペーサーの一体化で作業効率向上
- 下筋H30・40兼用は在庫を大幅に削減
- 強度・バランスを考慮した形状

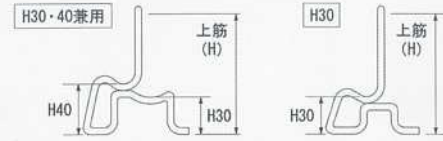

サイズ	入数
H30・40× 80	150
H30・40× 90	150
H30・40×100	150
H30・40×110	150
H30・40×120	150
H30・40×130	150
H30・40×140	150

サイズ	入数
H30× 90	150
H30×100	150
H30×110	150
H30×120	150
H30×130	150
H30×140	150

△下筋H30は受注生産

HLパテント (PL付)



☆下筋(兼用)+上筋用 鋼製スペーサー

- 沈み止めプレートが溶接で一体化
- 断熱材用 (土間用) として最適

サイズ	入数
PH30・40× 80	100
PH30・40× 90	100
PH30・40×100	100
PH30・40×110	100
PH30・40×120	100
PH30・40×130	100
PH30・40×140	100

サイズ	入数
PH30× 90	100
PH30×100	100
PH30×110	100
PH30×120	100
PH30×130	100
PH30×140	100

△下筋PH30は受注生産

上下筋パテント (樹脂防錆)



☆下筋用+上筋用 鋼製スペーサー

- 下筋用、上筋用のスペーサーの一体化で作業効率向上
- 倒れにくい安定した形状
- 下筋受はW線材で高強度
- 下筋受は鉄筋D16以上も対応可

サイズ	入数
H30× 70	200
H30× 80	200
H30× 90	200
H30×100	200
H30×110	200
H30×120	200
H30×130	100
H30×140	100

サイズ	入数
H40× 70	200
H40× 80	200
H40× 90	200
H40×100	200
H40×110	200
H40×120	200
H40×130	100
H40×140	100

△下筋H40は受注生産

上下筋パテント (PL付)



☆下筋用+上筋用 鋼製スペーサー


- 沈み止めプレートが溶接で一体化
- 断熱材用 (土間用) として最適
- 倒れにくい安定した形状
- 下筋受はW線材で高強度
- 下筋受は鉄筋D16以上も対応可

サイズ	入数
H30× 70	150
H30× 80	150
H30× 90	150
H30×100	150
H30×110	150
H30×120	150
H30×130	100
H30×140	100

サイズ	入数
H40× 70	150
H40× 80	150
H40× 90	150
H40×100	150
H40×110	150
H40×120	150
H40×130	100
H40×140	100

△下筋H40は受注生産

プレート付マルチスペーサー



☆断熱材用

- 沈み止めプレート一体型
- 上筋用M型サイズ (H50~150) は左記マルチスペーサー表参照
- 釘穴 (3.8mm) 2カ所付

PH型サイズ	入数
PH20	250
PH30	250
PH40	250

